

XTENDLAN FO-TFD09-12-1

Cena celkem:

15 Kč**(bez DPH: 12 Kč)**

Běžná cena:

16 Kč

Ušetříte:

1 Kč

Kód zboží:

NETXTE2707

Part No.:

FO-TFD09-12-1

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan FO-TFD09-12-1

Optický kabel **pro koncové rozvody realizované převěsem nebo zatahováním, standard G.652.d**, s nosnými sklolaminátovými prvky, rozměr kabelu **7 x 4 mm**, nosné prvky průměr 2 mm každý, **vlákno 9/125 um, 12 vláken, LS0H**, vlákna vedena v trubičce středem, po stranách sklolaminátová výztuha, **cívka 1 km s konektory, cena za metr, +10 %** při odběru metráže, barva černá.

Optický kabel pro realizaci dlouhých převěsů až 300 m, singlemode.

V případě odmotání kabelu, prosím kontaktujte obchodníka.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:**Počet optických vláken:** 12**Typ vlákna:** 9/125 µm, G.652.d, Zero Water Peak**Primární ochrana:** 250 µm**Sekundární ochrana:** trubička, materiál PBT**Tahová ochrana:** sklolaminát (FRP), průměr 2 mm, 2x**Vnější plášť:** PE, UV odolný, černý

Mechanické vlastnosti

Rozměr kabelu: 7,5 mm × 4,2 mm

Hmotnost: 35 kg/km

Garantovaná tahová zátěž krátkodobá: 5000 N

Odolnost proti tlaku krátkodobá: 2000 N/100 mm²

Odolnost proti tlaku dlouhodobá: 1000 N/100 mm²

Pracovní teplota: -40 až +75 °C

Balení

Cívka: 1 km s konektory


Průměr cívky: 63 cm

Výška cívky: 56 cm

Hmotnost s kabelem: 39 kg

Konstrukce

Vlákna vedena v 2 mm trubičce středem kabelu, každé vlákno je chráněno 0,25 mm barevnou ochranou. Po stranách trubičky jsou sklolaminátové výztuhy průměru 2 mm. Vnější plášť spojuje všechny tři komponenty a vytváří plochou konstrukci.

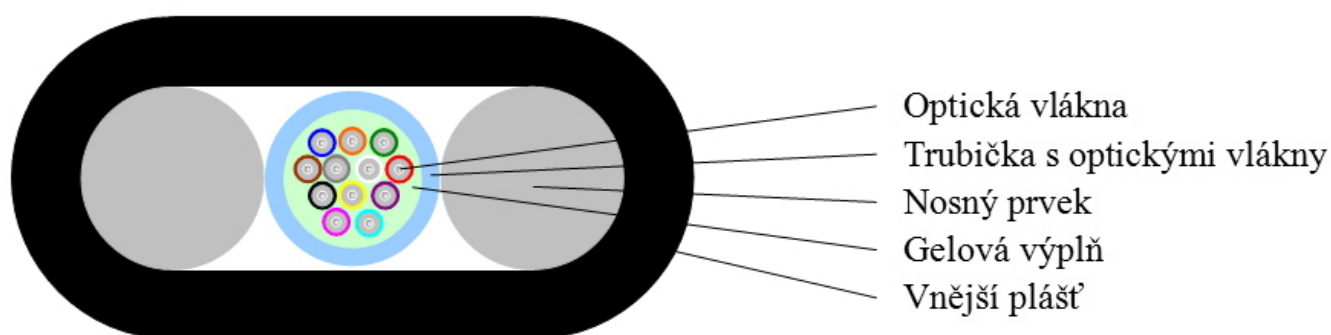

Pozn.: Při realizacích převěsu je třeba aby kotva tlačila plošně na sklolaminátové výztuhy a nestlačovala je proti sobě navzájem! Klínovou kotvu je proto třeba vhodě orientovat.

Pohled na řez kabelem:



Verze s 8 vlákný:

