

## ROUTERBOARD MIKROTIK RB760IGS HEX S



Cena celkem:

**1 653 Kč****(bez DPH: 1 366 Kč)**

Běžná cena:

**1 818 Kč**

Ušetříte:

**165 Kč**

Kód zboží:

NABMKR1111

Part No.:

RB760iGS

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### MikroTik RB760iGS hEX S


RouterBoard hEX S (RB760iGS) s procesorem **MediaTek MT7621A (Dual-Core 880 MHz)**, **256 MB RAM** paměť + 16 MB storage (Flash). Disponuje **1,25 Gb/s SFP** portem, díky kterému je možné připojit optický miniGBIC modul. RouterBoard **podporuje PoE vstup i 1x PoE výstup**.

RouterBoard s **integrovanou hardwarovou akcelerací IPsec** představuje vynikající **VPN koncentrátor s rychlostmi až 450 Mbps**. Podpora balíčku Dude Server společně se slotem **microSD** pro ukládání dat z něj činí cenově nejefektivnější monitorovací řešení v portfoliu MikroTik.



Vzhledem k velkému výkonu se hodí i jako domácí či firemní firewall a pro centrální zprávu AP ať v režimu CAPsMAN nebo HotSpot. RouterBoard je možné napájet nejen pomocí klasického konektoru jack, ale také přes **PoE** (k tomu je určený **PORT 1**). Port 5 podporuje PoE výstup (pasivní i aktivní, dle připojeného zdroje). Stejně jako předchůdce má **USB port** a je

dodáván včetně krytu a zdroje.

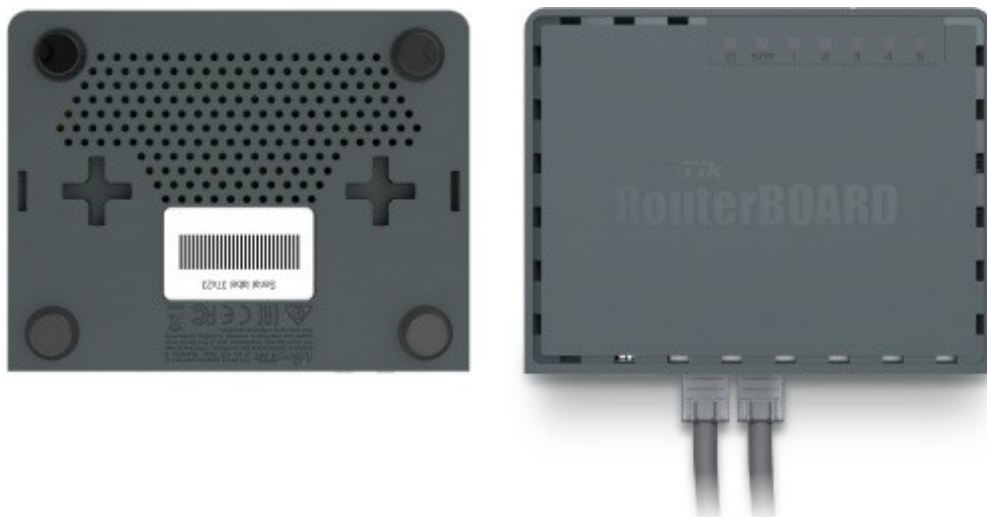

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 5× RJ-45 10/100/1000 Ethernet, 1× SFP, 1× USB 2.0, 1× microSD slot

**Procesor:** MediaTek MT7621A (2jádrový, 880 MHz)

**Velikost operační paměti:** 256 MB

**Operační systém:** RouterOS L4

**Podpora napájení přes PoE:** ano, pasivní & 802.3af/at vstup, pasivní PoE do 57 V výstup (Ether5)

**Napájení:** 12-57 V (DC a PoE vstup), napájecí adaptér je součástí balení

**Maximální spotřeba:** 24 W (6 W bez PoE)

**Rozměry:** 113 × 89 × 28 mm

---

**Poznámka:** Při napájení přes 802.3af/at se pro nejlepší kompatibilitu doporučuje nepoužívat uzemnění.

---

### Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

**Multiple uplinks using PCC & Load balancing**

**Static NAT & RouterOS**

**MikroTips: Netinstall**