

PLANET CLOUDVIEWERPRO



Cena celkem:	1,27 Kč
	(bez DPH: 1,05 Kč)
Běžná cena:	1,40 Kč
Ušetříte:	0,13 Kč
Kód zboží:	NETPLA2492
Part No.:	CloudViewerPro
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET CloudViewerPro

Inteligentní **aplikace pro monitorování a správu vaší sítě v cloudu**. S PLANET CloudViewerPro lze sledovat stav vaší sítě v reálném čase kdykoli a kdekoli prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu.

Aplikace PLANET CloudViewerPro nabízí **nejen monitoring podrobných informací o stavu přístupových bodů v reálném čase, ale také jejich konfiguraci**.

Access point: monitorování a ovládání Wi-Fi SSID, bezdrátové zabezpečení, provozní kanály, max. vysílací výkon (dBm), základní informace o klientovi, stav LED atd.

- Vzdálený přístup 24/7 & Inteligentní monitoring síťových zařízení
- Rychlý přehled o síti (real-time status)
- **Možnost ovládání/správy Wi-Fi AP jednotek Planet**
- Sledování podrobností o přepínačích a směrovačích
 - Systémové informace (firmware a IP adresa)
 - Stav portu, VLAN, PoE, provoz (Traffic), funkce 2. vrstvy (Spanning tree, SNMP a ERPS ring) (switch)
 - WAN, VPN, zabezpečení (router)
- Sdílení přístupového oprávnění
- Žádné další požadavky na cloudové zařízení nebo PC/server
- K dispozici pro Android a iOS

CloudViewerPro Intelligent Remote Network Management



Další informace v příložených dokumentech.

Aktuální kompatibilita:



<https://cloudviewer.planet.com.tw/support.php>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android: 6.0 nebo novější, iOS: 14.0 nebo novější

Počet zařízení: max. 20 pro každý registrovaný účet

Sdílení: každé zařízení lze sdílet s 5 registrovanými účty

Kompatibilita:

Switche

GS-4210-16P2S
GS-4210-16P4C
GS-4210-16T2S
GS-4210-16UP4C
GS-4210-24HP2C
GS-4210-24P4C
GS-4210-24PL4C
GS-4210-24T2S
GS-4210-24T4S
GS-4210-24T4SR
GS-4210-24UP4C
GS-4210-48P4S
GS-4210-48T4S
GS-4210-8HP2S
GS-4210-8P2C
GS-4210-8P2S
GS-4210-8P2T2S

GS-5220-24PL4XVR
GS-5220-24T4XV
GS-5220-24UPL4XV
GS-5220-24UPL4XVR
GS-5220-8P2T2S
GS-6320-24UP2T2XV
GS-6320-8P2X
GSD-1002M
GT-915A
HPOE-1200G
MGS-6320-2T6S2X
MGS-6320-8HP2X
MGS-6320-8T2X
MGSD-10080F
MGSW-28240F
WS-1032P
XGS-6320-12X4TR
XGS-6320-8X8TR

Průmyslové switche

IGS-10020HPT
IGS-10020MT
IGS-20040MT
IGS-20160HPT
IGS-4215-4P4T
IGS-4215-4P4T2S
IGS-4215-4T2S
IGS-4215-4UP4T2S
IGS-4215-8P2T2S
IGS-4215-8T2S
IGS-4215-8UP2T2S
IGS-5225-16T4S
IGS-5225-4P2S
IGS-5225-4T2S
IGS-5225-8P2S2X
IGS-5225-8P2T2S
IGS-5225-8P2T4S
IGS-5225-8P4S
IGS-5225-8T2S2X
IGS-6325-20S4C4X
IGS-6325-20T4C4X
IGS-6325-24P4X
IGS-6325-4T2X
IGS-6325-5X1T
IGS-6325-8UP2S
IGS-6325-8UP2S2X
IGS-6329-8UP2S2X
IGS-6329-8UP2S4X
IGS-801M
IGSW-24040T
IGT-900-1T1S
IGT-900-2T2S
TSN-6325-8T4S4X
WGS-4215-16P2S
WGS-4215-8HP2S
WGS-4215-8P2S
WGS-4215-8T
WGS-4215-8T2S
WGS-5225-8P2S
WGS-5225-8P2SV
WGS-5225-8T2SV
WGS-5225-8UP2SV
WGS-804HPT

Router

ICG-2515F-NR
ICG-2515FW-NR
ICG-2515-NR
ICG-2515W-NR
IVR-100
IVR-300
IVR-300W
LCG-300
LCG-300-NR
LCG-300W
VR-100
VR-300
VR-300F
VR-300FP
VR-300FW-NR
VR-300P
VR-300PW5
VR-300PW6
VR-300PW6A
VR-300W5
VR-300W6
VR-300W6A

Access point

IAP-1800AX
IAP-2400AX
WDAP-1800AX
WDAP-C1800AX
WDAP-W1200AC
WDAP-W1800AXU









Effortlessly Manage Your Access Point with **CloudViewerPro** App

▶ More Info

▶ Real-time Monitoring

▶ Cloud-based Management

▶ Auto Discovery

▶ Location Setup


▶ Mobile Control

▶ iOS/Android




1 to 5


The diagram illustrates a network setup. On the left, a smartphone screen displays a 'Share' menu with a list of devices: WDAP-C7210E (Not Shared), WDAP-W1200AC (Shared to 1 account), WDAP-C7210E (Not Shared), and WDAP-W1200AC (Shared to 1 account). A hand is pointing at the second device, WDAP-W1200AC. Two blue arrows point from the smartphone screen towards a central 'Device' icon, which is a white wireless router. Below the router, five dashed lines connect to five user icons: Lisa, Peter, Annie, Eric, and Tina. This represents a 1-to-5 network configuration.

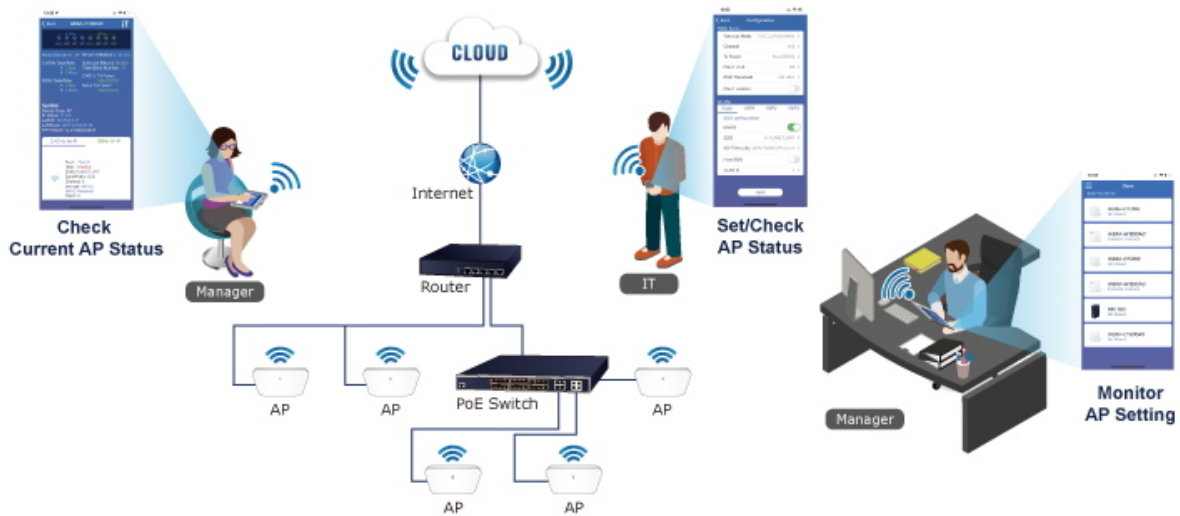


CloudViewerPro Highlight Features:

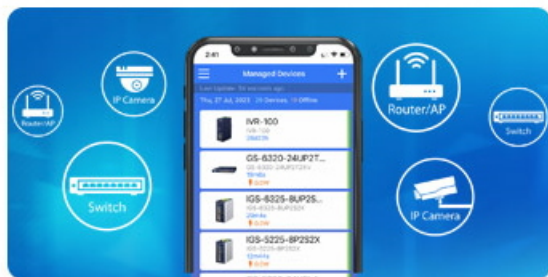


**Intelligent Monitoring
of All Network Devices**

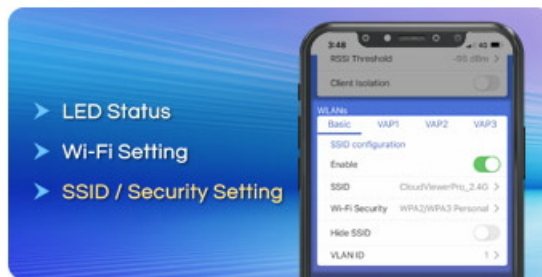

AP Configuration

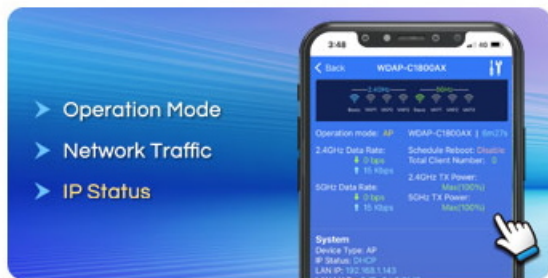

Real-time Status

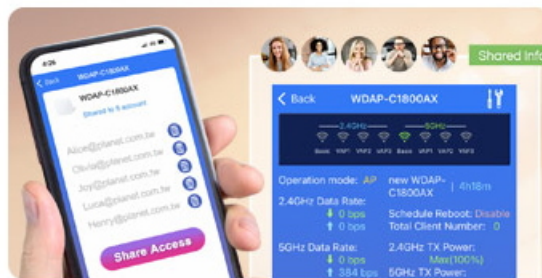

Sharing Access Authority

