

UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 DOME 3PACK



Cena celkem:

12 506 Kč**(bez DPH: 10 335 Kč)**

Běžná cena:

13 756 Kč

Ušetříte:

1 251 Kč

Kód zboží:

IPKUBT1056

Part No.:

UVC-G5-Dome-3

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis


Ubiquiti UniFi Protect G5 Dome 3pack

Balení obsahuje tři kamery Ubiquiti G5 Dome.

Kamera **UniFi Protect G5 Dome** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění.

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení neobsahuje PoE injektor.

- 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)
- Úhel záběru: 102,4° horizontálně, 71,4° vertikálně, 134,3° diagonálně
- IR přísvit (noční režim) s dosahem až 10 m
- Vylepšený dynamický rozsah
- Videokompresce H.264 a MJPEG
- Mikrofon + reproduktor (mikrofon lze softwarově vypnout)
- Krytí IPX4 + IK08 (antivandal)
- PoE napájení
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (verze 2.2.7 nebo 2.7.18 a novější (web) / 1.10.0 a novější (chytrý telefon))

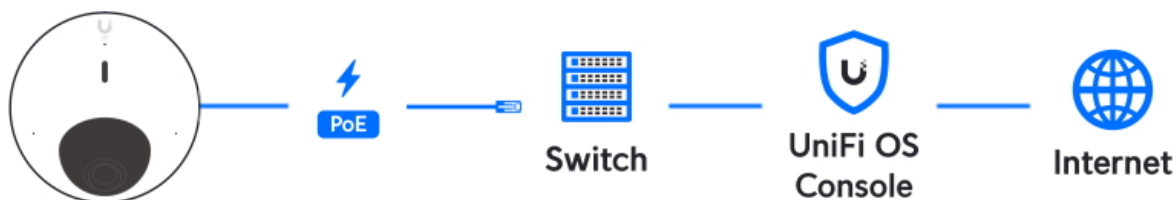

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímáče: 5 Mpx

Snímací čip: 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)

Maximální rozlišení: 2688 × 1512 px

Snímková rychlost: max. 30 fps

IR přísvit: ano, do 10 m

Objektiv: pevný

Rozhraní: 1× RJ-45 10/100 Mbps

Video komprese: H.264, MJPEG

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, mikrofon + reproduktor

Napájení: PoE 37-57 V DC

Pracovní teplota: -20 až +40 °C

Hmotnost: 370 g (390 g s držákem)

Rozměry: 109,2 × 109,2 × 64,5 mm

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

Porovnání Ubiquiti UniFi Protect G5 Dome s G4 Dome:



