

DAHUA IPC-C3AP-0280B



Cena celkem:

669 Kč

(bez DPH: 553 Kč)

Běžná cena:

736 Kč

Ušetříte:

67 Kč

Kód zboží:

KIPDAH1029

Part No.:

IPC-C3AP-0280B

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží


Popis

Dahua IPC-C3AP-0280B - kompaktní řešení pro monitoring interiéru

IP kamera Dahua IPC-C3AP-0280B v kompaktním provedení, která je určena do vnitřních prostor – kanceláře nebo domácnosti. **Snímač CMOS** podporuje čistý obraz a ve spojení s pokročilou **funkcí nočního vidění** produkuje jasné zobrazení bez ohledu na denní či noční dobu. Představuje tak ideálního parťáka pro celodenní monitoring vnitřního prostoru.

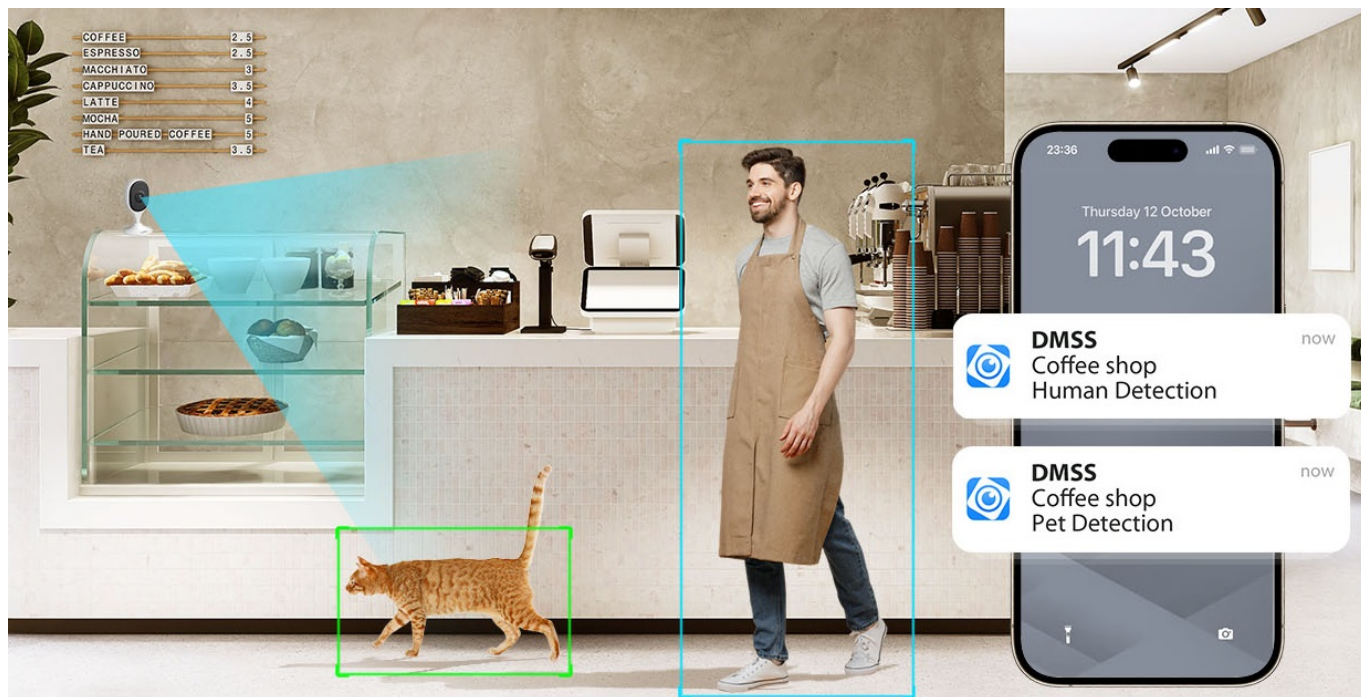

Pokročilý systém AI dokáže rozeznat postavy osob i domácí mazlíčky a efektivně odfiltrovat irelevantní objekty. Díky tomu předchází falešným poplachům a na váš smartphone skrze **DMSS aplikaci** tak přichází výhradně jen opodstatněné notifikace.

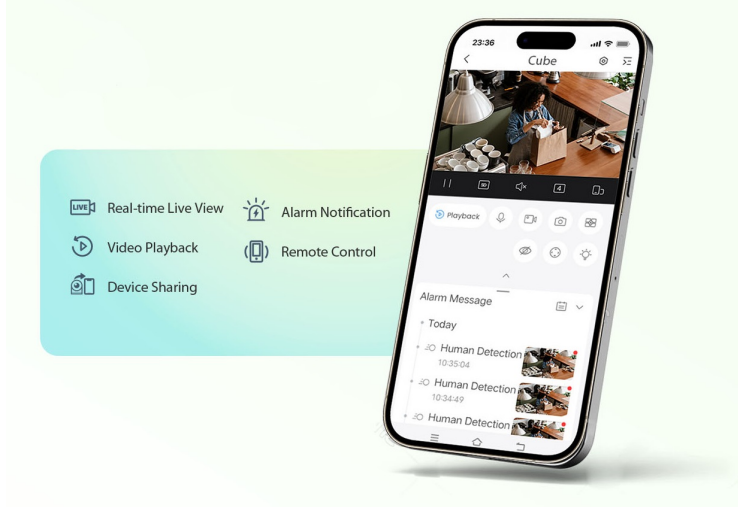

Mobilní aplikace obsahuje i další funkce pro praktické ovládání kamery, jako je například režim soukromí, upozornění na nestandardní zvuky nebo **obousměrná komunikace** v reálném čase.



Dahua IPC-C3AP-0280B

Vnitřní **3megapixelová** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, rozlišením **2304 × 1296 px**, snímačem **CMOS 1/3,2"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem.

IR přísvit do 10 m, objektiv **pevný**, **úhel záběru 99° horizontálně**, ICR, **DWDR**, Bluetooth párování, slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), napájení **DC 5 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

The infographic displays the following features:

- 3MP High Definition**: Highlighted with a large image of the camera.
- Day & Night**: Represented by a sun and moon icon.
- Privacy Mode**: Represented by an eye with a slash icon.
- DMSS App**: Shown with a smartphone displaying the app interface.
- Wi-Fi**: Wi-Fi 6.
- H.265**: Video compression standard.
- Bluetooth Pairing**: Represented by a Bluetooth icon.
- Smart Detection**: Includes three sub-features:
 - AI Human Detection**: Represented by a person icon.
 - Abnormal Sound Alarm**: Represented by a bell icon.
 - Pet Detection**: Represented by a dog icon.
- Two-way Talk**: Shown with a hand holding a smartphone and the camera, connected by a double-headed arrow.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 3 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 10 metrů
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy, detekce zvířat
- Detekce abnormálních zvuků
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°
- Manuální nastavení úhlu: 0° až 360° horizontálně, -10° až 70° vertikálně
- Magnetická základna

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 3 Mpx

Snímací čip: 1/3,2" CMOS

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px

Podporovaná rozlišení: 2304 × 1296, 640 × 360

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 10 m

Objektiv: pevný, úhel záběru 99° horizontálně, 55° vertikálně, 117° diagonálně

Rychlost závěrky: 1/3–1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265

Podpora ONVIF: ne

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V/ 1 A, příkon max. 2,48 W, napájecí adaptér je součástí balení

Pracovní teplota: -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 119,2 × 68 × 68 mm

Hmotnost: 95 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)