EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz)
shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

10.06.25 1:12:53

UBIQUITI UNIFI AI TURRET W

Cena celkem:	**9 677 Kč**
	(bez DPH: 7 998 Kč)
Běžná cena:	**10 645 Kč**
Ušetříte:	**968 Kč**
Kód zboží:	IPKUBT1062
Part No.:	UVC-AI-Turret-W
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi AI Turret W

Kamera UniFi AI Turret W poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 3840 × 2160 při 30 fps** s možností nočního vidění na vzdálenost až 40 m.
Kamera podporuje **PoE+ napájení (42,5–57 V DC)**. Balení neobsahuje PoE injektor.

- 8 Mpx senzor (1/1.8") & rozlišení 3840 × 2160 při 30 fps (16 : 9)
- Úhel záběru: 109,9° horizontálně, 56,7° vertikálně, 134,1° diagonálně
- Vestavěné IR LED diody a automatický IR cut filtr pro lepší noční vidění
- Voděodolnost dle IP66 + odolnost IK08 (antivandal)
- Integrovaný mikrofon a reproduktor (lze softwarově vypnout)
- ARM Cortex-A53 procesor
- Podpora PoE+ 42,5–57 V DC (injektor není součástí balení)
- Součástí balení je montážní sada na stěnu nebo strop
- Detekce obličeje a rozpoznání SPZ

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.
Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.

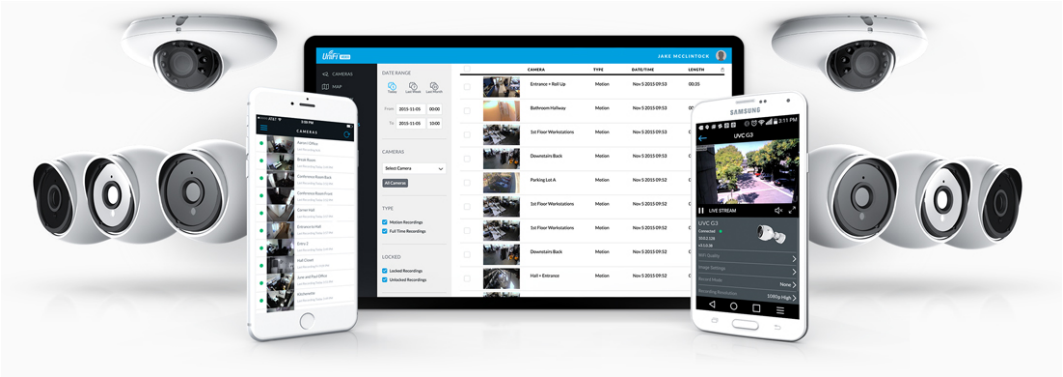

Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem

Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímače: 8 Mpx
Snímací čip: 1/1.8" senzor
Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px
Snímková rychlost: max. 30 fps
IR přísvit: ano, do 40 m
Objektiv: pevný, úhel záběru 109,9° horizontálně, 56,7° vertikálně, 134,1° diagonálně
Rozhraní: 1× GbE RJ-45
Délka kabelu: 30 cm
Slot paměťových karet: ano
Audio: ano, mikrofon a reproduktor
Napájení: PoE+ 42,5–57 V DC, spotřeba max. 20 W
Pracovní teplota: –30 až +50 °C
Hmotnost: 990 g
Rozměry: 118 × 118 × 111 mm

Manuál (montážní návod):

dl.ui.com/qig/uvc-ai-turret-w