

UBIQUITI UNIFI ACCESS GATE HUB



Cena celkem:

6 465 Kč**(bez DPH: 5 343 Kč)**

Běžná cena:

7 111 Kč

Ušetříte:

646 Kč

Kód zboží:

PRSUBT0031

Part No.:

UA-Hub-Gate

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Gate Hub

UniFi Access Door Hub je inteligentní **IP kontrolér** jedné brány, který je součástí řešení UniFi Access. Umožňuje bezproblémové ovládání přístupu k bráně prostřednictvím připojených přístupových čteček nebo interkomu. Splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Řízení vstupu a výstupu:

Podpora pro připojení až čtyř čteček UniFi Access nebo zařízení UniFi Protect (kamera nebo zvonek).

Připojení periférií:

2 terminály pohonu brány: Dry

1 výstupní relé pro zámek bočních dveří: 12 V

1 AUX výstup: pro sirénu

5 dodatečných vstupů: pro senzory a tlačítka

Napájení a připojení:

PoE++ s maximální spotřebou 50 W (22 W bez PoE výstupů)

Integrovaný PoE průchozí port (4 PoE výstupy, celkem 28 W)


Bezpečnost a certifikace:

UL 294 (úroveň I pro destruktivní útok, linkovou bezpečnost, výdrž a pohotovostní napájení)

Certifikace: CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1

Jednoduchá instalace a ovládání:

Kompaktní rozměry a lehká polykarbonátová konstrukce. Resetovací tlačítko pro rychlé obnovení do továrního nastavení.

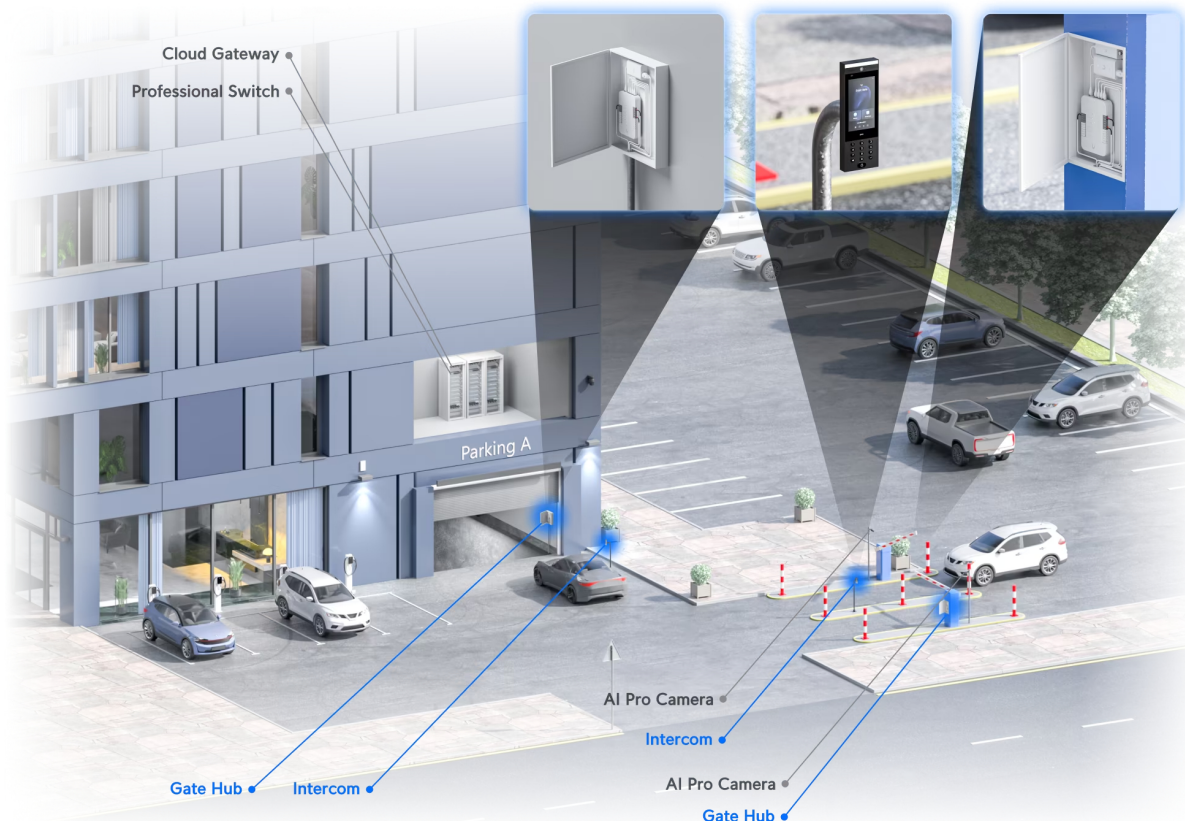

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Montáž: DIN

Rozhraní:

1. 1× tlačítko reset
2. 1× vstup pro požadavek na otevření brány
3. 1× vstup pro pozici brány
4. 1× vstup pro požadavek na otevření bočních dveří
5. 1× vstup pro pozici bočních dveří
6. 1× vstup pro nouzový stav
7. 5× 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4× PoE výstup pro čtečky a kamery)
8. 2× výstupní relé pro ovladač brány (bezpotenciálový kontakt)
9. 1× AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
10. 1× výstupní relé pro zámek bočních dveří (napájený 12 V)

Napájení: PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Hmotnost: 460 g

Rozměry: 175 × 126 × 26 mm

Požadavky na PoE kabeláž

Kabel kategorie 5e je minimální doporučená výkonnostní kategorie. Použitá výkonnostní kategorie by měla odpovídat přenosové rychlosti požadované v místě instalace.

Minimální průřez vodiče povolený pro připojení mezi PSE nebo napájecím injektorem a PD musí být 26 AWG (0,13 mm²) pro propojovací kabely; 24 AWG (0,21 mm²) pro horizontální nebo stoupací kabel.

Doporučená max. délka kabelu	18 AWG UACC-Cable-DoorLockRelay	20 AWG	22 AWG	24 AWG
UA-Lock-Electric (400mA)	100 m	66 m	42 m	25 m
UA-Lock-Magnetic-270kg (500mA)	46 m	30 m	20 m	12 m
UA-Lock-Magnetic-540kg (800mA)	80 m	51 m	32 m	20 m
Other locks (1A)	36 m	24 m	15 m	9 m

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Manuál: [Ubiquiti UniFi Access Gate Hub](#)
