


XTENDLAN FOS-132P-SC

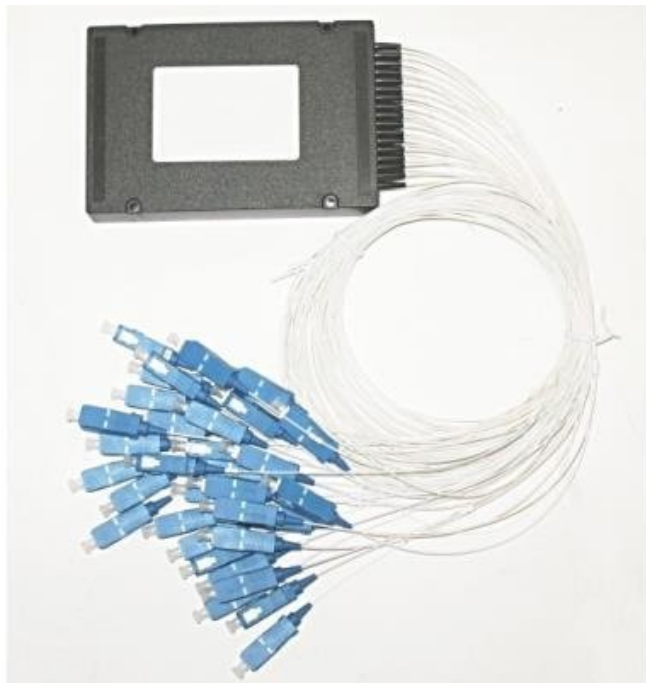

Cena celkem:

1 490 Kč**(bez DPH: 1 232 Kč)**

Běžná cena:

1 639 Kč

Ušetříte:

149 Kč

Kód zboží:

NETXTE3006

Part No.:

FOS-132P-SC

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan FOS-132P-SC

Optický rozbočovač, singlemode, **1:32**, s konektory **SC/PC**, s užitím v celém pásmu **1260-1650 nm**, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. Provedení s kabelem tloušťky 0,9 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Útlum vložení a rozbočením: typ. 16,9 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: typ 1,0 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,3 dB

Směrovost: 55 dB

Délka kabelů: 1 m

Vnější plášť: 0,9 mm

Konektory: SC, broušení PC (standardní)

Pouzdro: plastový box, 141 x 115 x 18 mm